



WWW.JONSBO.COM



UMX3 USER'S MANUAL

Model: UMX3

Mini Aluminum M-ATX Case

Dear customer,

The outer shell of UMX3 is fully made from aluminum magnesium alloy with Jonsbo team's accumulated experience of wiredrawing anode surface processing craft from many years, the design style goes on with the sense of simplicity, simple streamline and strong metallic. By using outer aluminum and inner steel with innovative structural joining technology, it perfectly fuses the strong structure and good appearance of the product. Hidden cooling channels on the bottom and circular tool-less side plates show you the charm of endlessly innovative industrial design.

UMX3 is the third flagship of UMX series, it is designed to adapt MATX motherboard. The key breakthrough is optimized support for high-end hardware, with its good stack-based concept in such a small space UMX3 supports high-end dual slots display card with length not longer than 320mm, and surprisingly radiator with height not higher than 163mm, it actually supports most of the top air cooled radiator. Besides, the full transparent acrylic side plate version UMX3 provides you a wide angle to see the hardware.

Support


support@jonsbo.com

Model: UMX3

Mini Aluminum M-ATX Case

SPECIFICATION

Dimension:	188 mm (W) x 358 mm (D) x 365 mm (H)
Material:	Body : Built with 2.0mm Aluminium Magnesium alloy
	Internal Structure : 1.0 + 1.2 mm SGCC steel plate + all black coating processing
Motherboard:	MATX, ITX
Drive Bay:	1 x 3.5", 3 x 2.5" OR 4 x 2.5"
Front I/O Port:	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Power Supply:	PSII (Modular or non-modular PSU which is shorter than 160mm)
CPU Cooler:	Not higher than 163 mm
Display Card:	Not longer than 320 mm
Expansion Slot:	4
Cooling system:	Top : 1 x 140 mm fan(built-in)(140mm radiator can be installed)
	Back : 1 x 120 mm fan(built-in)(120mm radiator can be installed)
Fan Speed Control:	Specialized fan speed control switch
Weight:	Net 4.4kg / Gross 5.8kg

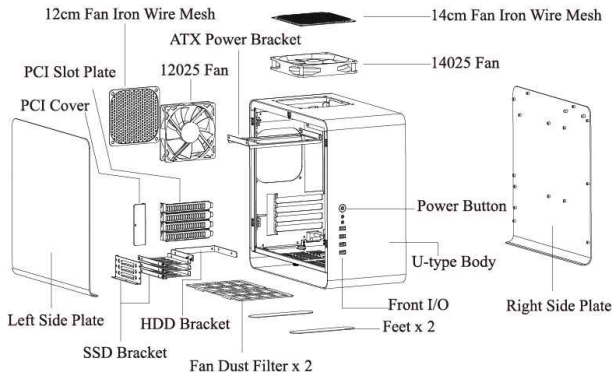

Package Content

	For locking SSD	15PCS		Stand-off for motherboard	2 PCS
	For locking motherboard and PSU	16PCS		Gasket	10PCS
	Hexagonal Stand-off	8 PCS		Feet	2 PCS
	Bunch Wire Ties	5 PCS		Buzzer	1PCS

Connectors

<p>USB 3.0 Connection</p>	<p>HD AUDIO Connection</p>	<p>Hard drive LED Connection</p>
<p>Power Button Connection</p>	<p>Power LED Connection</p>	

1.



ENGLISH
Pull out the side plate from the bottom arc part.

DEUTSCH
Ziehen Sie das Seitenstück an der gebogenen Unterseite des Gehäuses ab.

FRANÇAIS
Retirez le panneau latéral par la partie en forme d'arc.

ESPAÑOL
Inserta la mano a la posición del arco y jale la placa para fuera.

ITALIANO
Al posto arco tirare verso l'esterno il fianco a mano.

Русский
Протянуть руку на круглую дугу, отвести наружу боковину.


한국어
원호 위치에서 밖으로 측면을 당기세요.

日本語
側板 (円弧状の部分から) を手前に引き出し開ける。

繁体中文
手伸到圓弧位向外拉開側板。

简体中文
手伸到圆弧位向外拉开侧板。

2.



ENGLISH
Unscrew the 2 screws and take out the PSU bracket.

DEUTSCH
die zwei Schrauben des Netz-Regals abschrauben.

FRANÇAIS
Retenez deux vis sur le boîtier d'alimentation.

ESPAÑOL
Quite 2 tornillos en el soporte de fuente de alimentación.

ITALIANO
Scaricare 2 viti dal scaffale di hard disk.

Русский
Снять два винта на держателе источника питания.

한국어
원형 액의 2개 나사를 제거한다.

日本語
電源ホルダのねじ2本を取ってははずす。

繁体中文
取下電源架的兩顆螺絲。

简体中文
取下电源架的两颗螺丝。

3.



ENGLISH
Lock the PSU (Use the specified screws for PSU).

DEUTSCH
Versorgung verriegeln (auf die Schraube der Feststellschraube für Versorgung aufpassen).

FRANÇAIS
Verrouillez l'alimentation (Faites attention au vis pour verrouiller l'alimentation).

ESPAÑOL
Bloquee la fuente de alimentación (tenga en cuenta de apretar los tornillos para la fuente de alimentación).

ITALIANO
Chiusare lo alimentatore (Stare attento le viti per chiusura dello alimentatore).

Русский
Закрепить электроснабжение (Внимать на винт для электроснабжения).


한국어
전원용 잠금나사(전원용 잠금용 나사 사용 주의).

日本語
電源ユニットをロックをかける (電源のロック掛付のためのねじは気をつける)

繁体中文
鎖上電源 (注意鎖電源用的螺絲)。

简体中文
锁上电源 (注意锁电源用的螺丝)。

4.



ENGLISH
Install PSU rack.

DEUTSCH
verriegelte Versorgung installieren.

FRANÇAIS
Installez la source d'alimentation verrouillée.

ESPAÑOL
Monte la fuente de alimentación bloqueada.

ITALIANO
Caricare lo alimentatore chiuso.

Русский
Установить замкнутое электроснабжение.


한국어
잠금 전원을 장착한다.

日本語
ロックされた電源ユニットを取り付ける。

繁体中文
鎖上電源。

简体中文
锁上电源。

5.



ENGLISH
Install the motherboard.

DEUTSCH
Hauptplatine montieren.

FRANÇAIS
Montez la carte mère.

ESPAÑOL
Monte la placa madre.

ITALIANO
Caricare la scheda madre.

Русский
Установить системную плату.


한국어
메인프레임을 장착한다.

日本語
メインボードを取り付ける。

繁体中文
裝上主板。

简体中文
装上主板。

6.



ENGLISH
Loosen PCI cover, take out PCI slot plate and install display card.

DEUTSCH
Lösen Sie die PCI-Abdeckung und nehmen Sie den PCI-Slotblock. Grafikkarte installieren.

FRANÇAIS
Desserrez le couvercle PCI et démontez la tête à fente de PCI. Installez carte graphique.

ESPAÑOL
Suelta la cubierta PCI, saque la tarjeta PCI. Monte la tarjeta gráfica.

ITALIANO
Allentare la copertura PCI, estrarre piastrina slot PCI. Caricare la carta di video.

Русский
Открутить PCI крышку, снять PCI панель. Установить видеокарту.


한국어
PCI커버를 풀어서 PCI카드를 꺼낸다. 비디오 카드를 장착한다.

日本語
PCIカバーを緩めて、PCIスロットを取り外します。ビデオカードをインストールする。

繁体中文
鬆開PCI蓋，取下PCI面板，裝上顯示卡。

简体中文
松開PCI蓋，取下PCI面板，裝上顯示卡。

7.



ENGLISH

Remove 3.5 HDD bracket.

DEUTSCH

3.5" Plattenfach abbauen.

FRANÇAIS

Démontez le support de disque dur 3.5".

ESPAÑOL

Desmonte el soporte de disco rígido de 3.5".

ITALIANO

Scaricare il scaffale di hard disk in 3.5" pollici.

Русский

Снять 3.5" стойку жесткого диска.

한국의

3.5" 하드디스크 랙을 제거한다.

日本語

3.5" のドライブベイを取り外す。


繁体中文

拆下3.5" 磁碟架。

简体中文

拆下3.5" 硬盘架。

8.



ENGLISH

Install 3.5 HDD or SSD.

DEUTSCH

3.5" Festplatte oder SSD installieren.

FRANÇAIS

Installez disque dur ou disque dur solide de 3.5" pouces.

ESPAÑOL

Monte el disco rígido de 3.5" o SSD.

ITALIANO

Caricare il hard disk in 3.5" pollici o l'unità a stato solido.

Русский

Установить 3.5" жесткий диск или твердотельный накопитель.

한국의

3.5" 인치 하드디스크 또는 SSD를 장착한다.

日本語

3.5" のハードディスクまたはソリッドステートドライブを取り付ける。


繁体中文

裝上3.5磁碟或固態硬碟。

简体中文

裝上3.5英寸硬盘或固态硬盘。

9.



ENGLISH

Remove 2.5 HDD bracket.

DEUTSCH

2.5" Plattenfach abbauen.

FRANÇAIS

Démontez le support de disque dur 2.5".

ESPAÑOL

Desmonte el soporte de disco rígido de 2.5".

ITALIANO

Scaricare il scaffale di hard disk in 2.5" pollici.

Русский

Снять 2.5" стойку жесткого диска.

한국의

2.5" 하드디스크 랙을 제거한다.

日本語

2.5" のドライブベイを取り外す。


繁体中文

拆下2.5" 磁碟架。

简体中文

拆下2.5" 硬盘架。

10.



ENGLISH

Install 2.5 HDD or SSD.

DEUTSCH

2.5" Festplatte oder SSD installieren.

FRANÇAIS

Installez disque dur ou disque dur solide de 2.5" pouces.

ESPAÑOL

Monte el disco rígido de 2.5" o SSD.

ITALIANO

Caricare il hard disk in 2.5" pollici o l'unità a stato solido.

Русский

Установить 2.5" жесткий диск или твердотельный накопитель.

한국의

2.5" 인치 하드디스크 또는 SSD를 장착한다.

日本語

2.5" のハードディスクまたはソリッドステートドライブを取り付ける。


繁体中文

裝上2.5磁碟或SSD。

简体中文

裝上2.5英寸硬盘或SSD。

11.



ENGLISH

Install 2.5 SSD bracket.

DEUTSCH

2.5" Festplatte installieren.

FRANÇAIS

Installez disque dur de 2.5" pouces.

ESPAÑOL

Monte el disco rígido de 2.5".

ITALIANO

Caricare il hard disk in 2.5" pollici.

Русский

Установить 2.5" жесткий диск.

한국의

2.5" 인치 하드디스크를 장착한다.

日本語

2.5" のドライブベイを取り付ける。


繁体中文

裝上2.5英寸磁碟架。

简体中文

裝上2.5英寸硬盘架。

12.



ENGLISH

Mount the side plate and feet, assembly finished.

DEUTSCH

Seitenplatte und Fuß-Matten installieren, Montage fertig.

FRANÇAIS

Installez la plaque latérale et tapis, l'assemblage est terminé.

ESPAÑOL

Monte la placa lateral y la almohadilla para discos para terminar el ensamblaje.

ITALIANO

Caricare la scheda laterale e i piedi, e così completare l'installazione.

Русский

Установить боковину и ножки, сборка закончена.

한국의

측면 및 매트를 장착하면 조립이 완성된다.

日本語

側板とフットパッドが取り付けられると、組立完了です。

繁体中文

側板與腳墊，組裝完成。

简体中文

側板上與腳墊，組裝完成。